





Valvola di blocco semplice pilotata flangiabile
Single pilot operated flangeable check valve

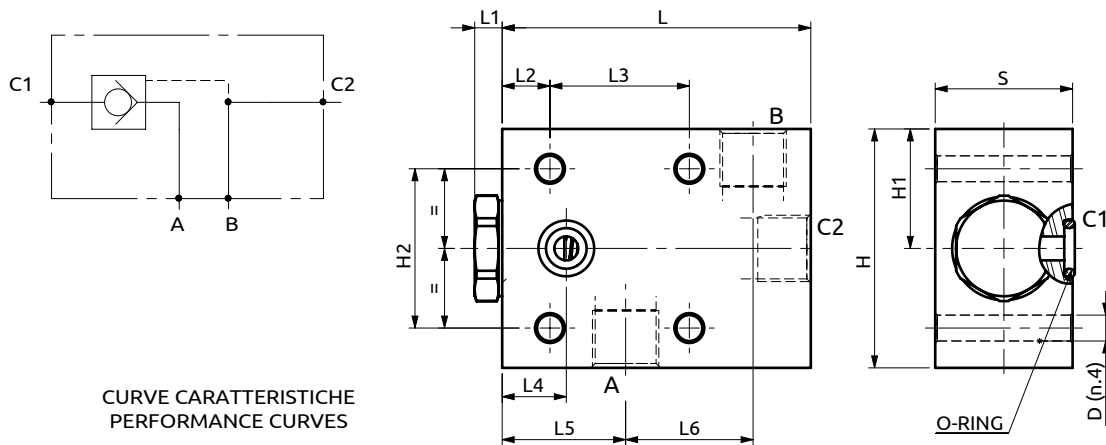

CURVE CARATTERISTICHE
PERFORMANCE CURVES

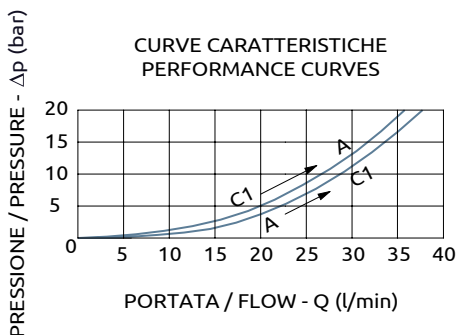

Corpo in acciaio / Steel body

A050305.02.00	77.5	7	12	35	16	31	32	34.5	60	30	40	Ø6.5	OR 3037 Ø9.19x2.62
COD.	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	H	H1	H2	D	O-RING



DESCRIZIONE	DESCRIPTION
Permette il flusso libero da A verso C1. Idonea al sostentamento di un carico, non al controllo discesa.	The valve allows free flow from A to C1. Suitable to hold a load not to control a load lowering.

Codice Ordinazione	Rapporto di Pilotaggio	Portata Massima	Pressione di inizio apertura	Pressione Max	Dimensione Porte		Peso
Ordering Code	Pilot Ratio	Max Flow	Cracking Pressure	Max Pressure	Port Size		Weight
A050305.02.00	4.7:1	40 l/min	8 bar	400 bar	A, B, C2	3/8" G	1.1 kg
					C1	Ø6	