



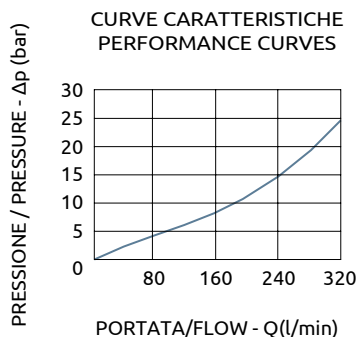


## Valvola di blocco a cartuccia pilotata Pilot operated check valve cartridge type



CODICE SEDE

CAVITY CODE

HBS.48.M.03A (Pag. 99.05.03)

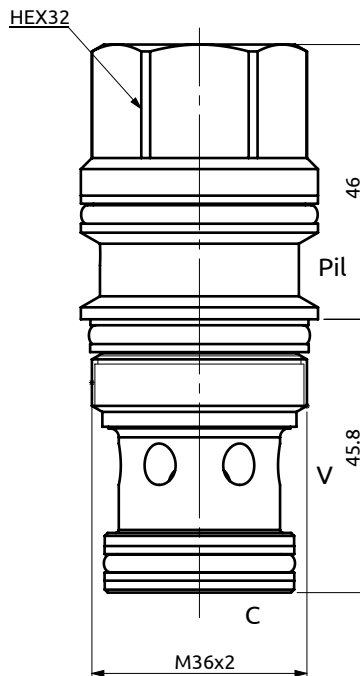

## DESCRIZIONE

## DESCRIPTION

Permette il flusso libero da V verso C. Idonea al sostentamento di un carico, non al controllo discesa.

The valve allows free flow from V to C. Suitable to hold a load not to control a load lowering.

## COPPIA DI SERRAGGIO

## INSTALLATION TORQUE

210 Nm

Codice Ordinazione	Rapporto di Pilotaggio	Pressione di Inizio Apertura	Portata Massima	Pressione Max	Peso
Ordering Code	Pilot Ratio	Cracking Pressure	Max Flow	Max Pressure	Weight
C054801.01.00	3:1	0.3 bar	240 l/min	350 bar	0.5 kg