

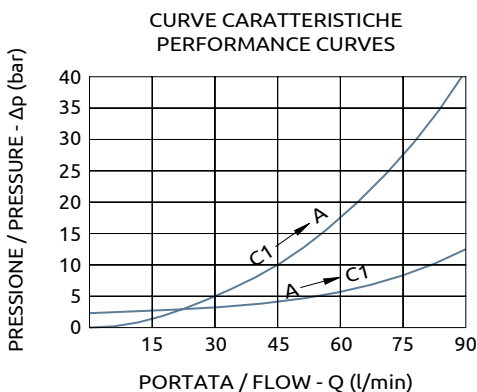


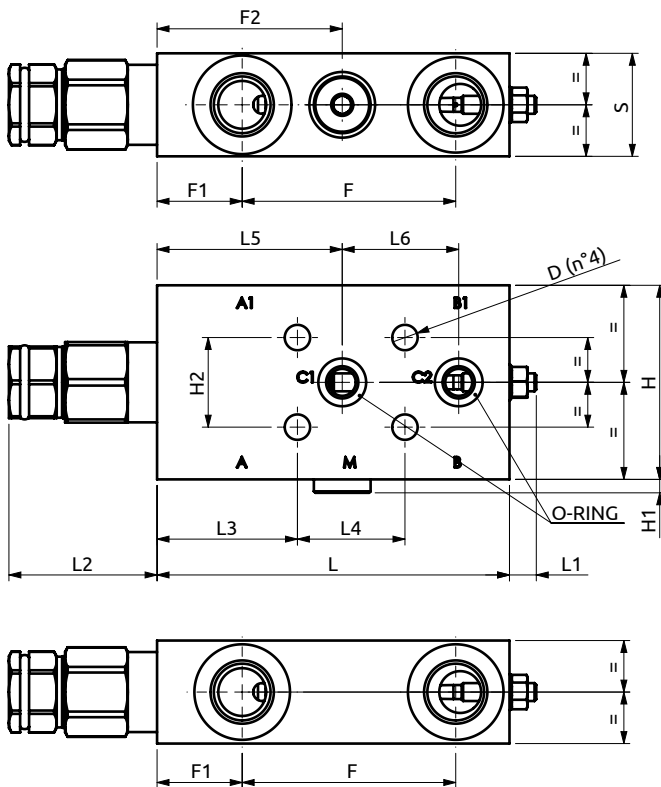


Valvola di bilanciamento semplice flangiabile serie 190 CC
Flangeable single overcenter valve "190 CC series"



Corpo in acciaio / Steel body

A060476.17.00	118	9	49.5	47	36	62	39	34.5	65	4.5	30	71.5	28.5	62	Ø8.5	OR 3043	Ø10.78x2.62
COD.	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	H	H1	H2	F	F1	F2	D	O-RING	

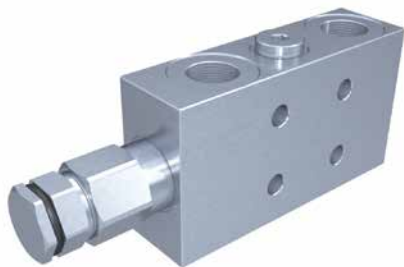

CODICE ORDINAZIONE
PIOMBATURA

SEALING ORDERING
CODE

916001

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Valvola di bilanciamento a semplice effetto, consigliata per distributori con spole centro chiuso in neutro. Collegare all'impianto come da schema. La valvola permette: flusso libero da A verso C1, sostentamento del carico con distributore in neutro o a pompa ferma, controllo del movimento di discesa del carico a seguito del pilotaggio, protezione da sovrappressioni nel cilindro, se sull'elemento del distributore è montata una valvola limitatrice di pressione ausiliaria tarata 15 bar in meno rispetto alla overcentre.

Single overcenter valve, suggested for use with closed center spools in neutral position. To be connected as shown neutral. The valve allows: free flow from A to C1, to hold the load position with spool in neutral position or with the pump not running, controlled movement when pilot pressure is applied, relief function against overpressure in the cylinder when an auxiliary relief valve is fitted in the spool valve and set at least 15 bar lower than the valve.

Codice Ordinazione	Rapporto di Pilotaggio	Campo di Taratura	Taratura Standard	Incremento per Giro	Portata Massima	Pressione Max	Dimensione Porte	Peso
Ordering Code	Pilot Ratio	Pressure Range	Standard Setting	Pressure Increase	Max Flow	Max Pressure	Port Size	Weight
A060476.17.00	4.25:1	100-350 bar	350 bar	120 bar/turn	90 l/min	350 bar	A-B-A1-B1 C1-C2 C3	1/2" G Ø9 1/8" G
								1.9 kg